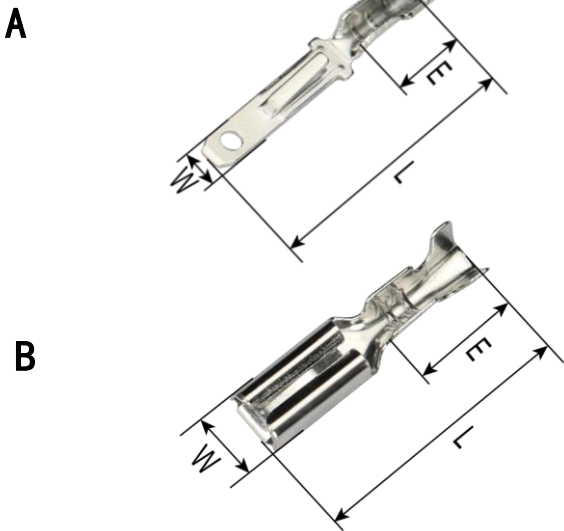


2.8 连接器系列
2.8 Series

技术参数 Specifications

使用线数(Hole count): 2 3 4 6 9 12
温度范围 (Temperature range): -25℃~85℃
额定电压 (Rated voltage):300V. AC/DC
额定电流 (Rated current): 5A

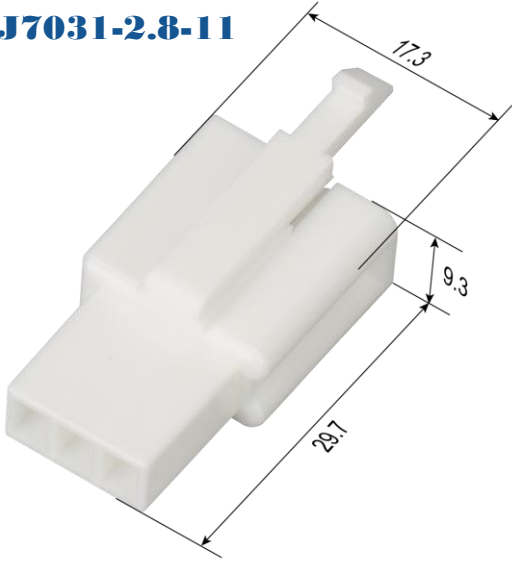
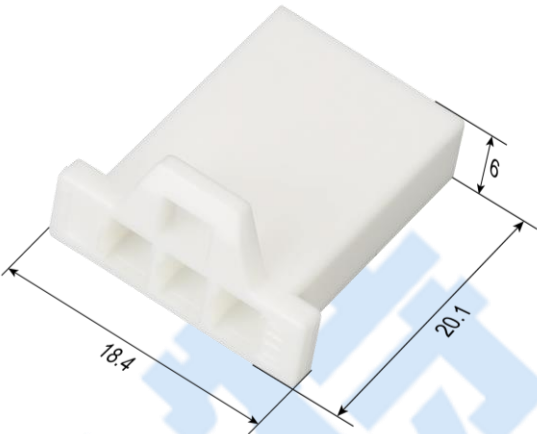
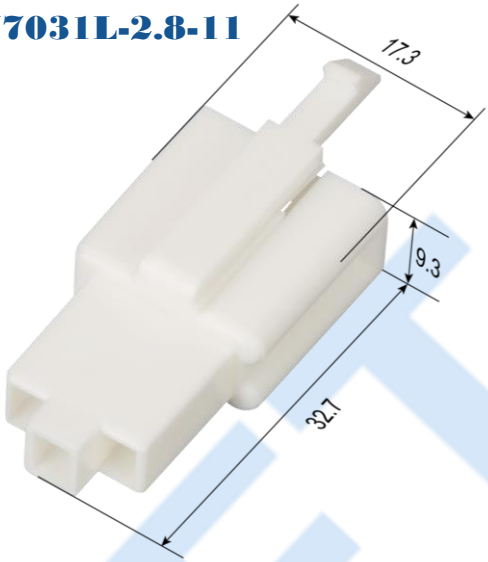
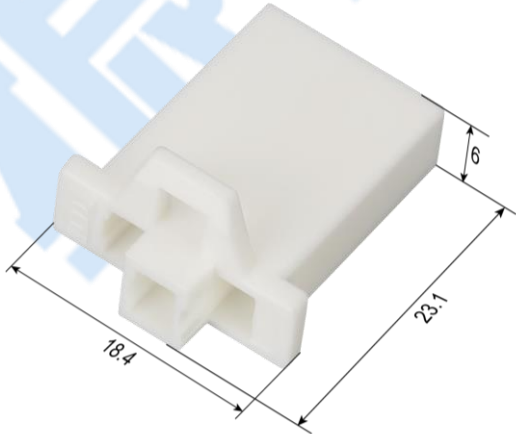
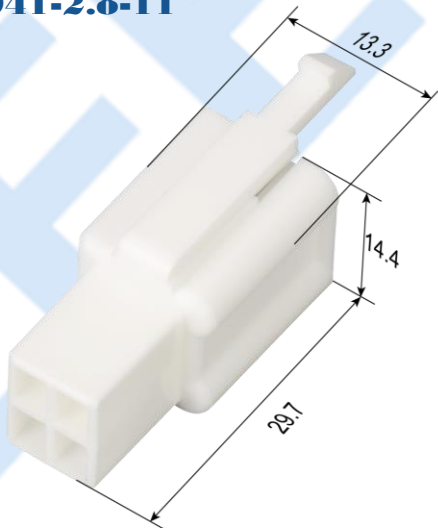
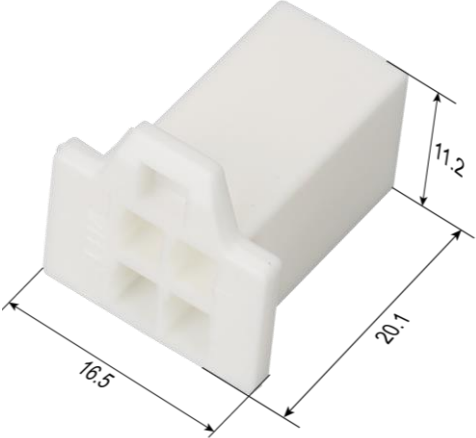


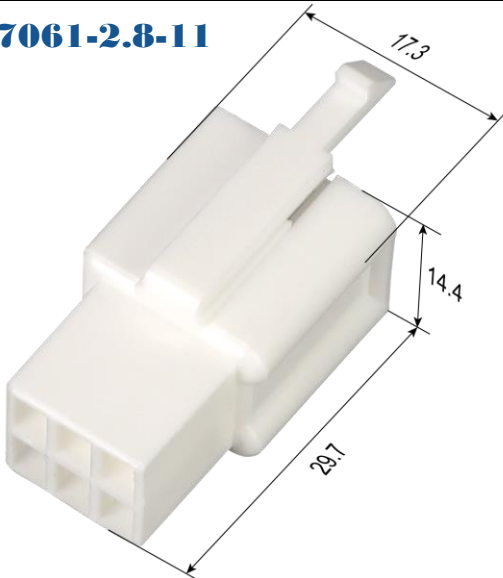
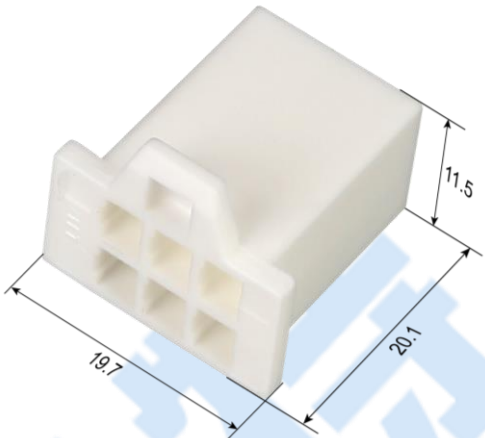
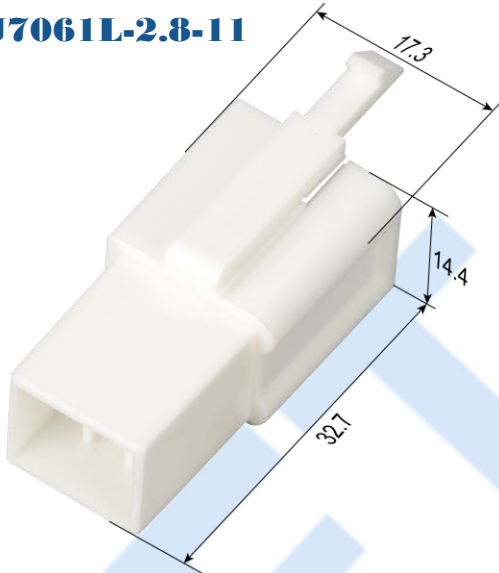
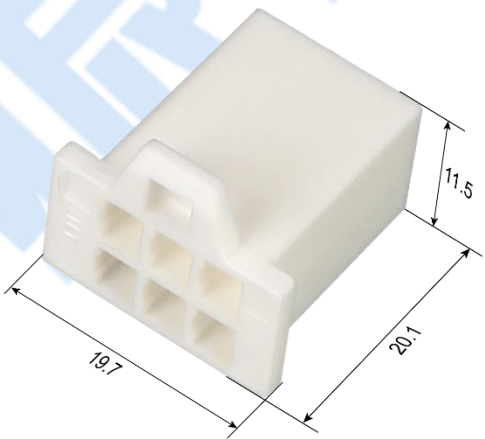
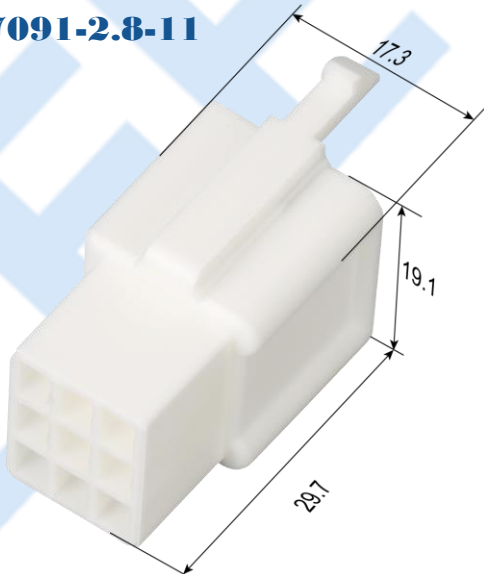
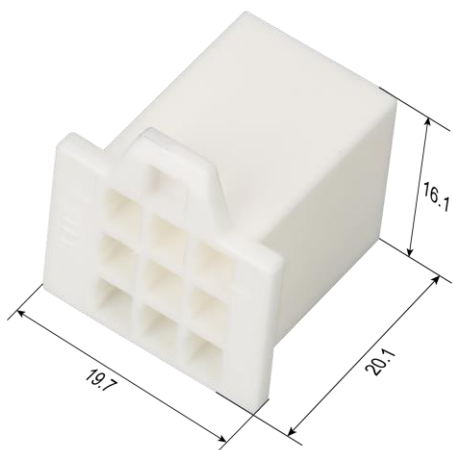
端子 Terminal

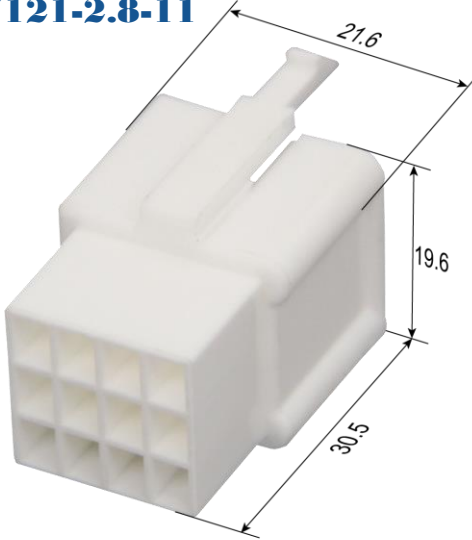
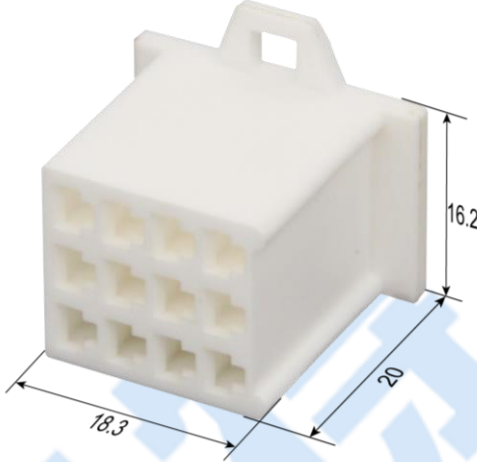
型号 Type	图号 Pic	压线范围 Wire Range		厚度 Thickness	材质 Material	尺寸 Dimension (mm)			对照表 Comparison No.	备注 Remark
		AWG#	mm²			L	W	E		
DJ611-2.8AS	A	22~17	0.3~1.0	0.5	黄铜	21	2.8	7	插头	
DJ611-2.8A		20~17	0.5~1.0	0.5	黄铜	21	2.8	7	插头	
DJ621-A2.8A	B	20~17	0.5~1.0	0.25	磷铜	16	3.95	6.8	插座	

塑料件 Plastic parts

线数 Hole count	插头 Plug for female terminal	插座 Receptacle for male terminal
2	DJ7021-2.8-11 3D model of a white plastic female plug. Dimensions: 13.3 (height), 9.3 (width), 29.7 (length).	DJ7021-2.8-21 3D model of a white plastic male receptacle. Dimensions: 14.9 (width), 20.1 (length), 6 (height).

3	DJ7031-2.8-11 	DJ7031-2.8-21 
3	DJ7031L-2.8-11 	DJ7031L-2.8-21 
4	DJ7041-2.8-11 	DJ7041-2.8-21 

6	DJ7061-2.8-11 	DJ7061-2.8-21 
6	DJ7061L-2.8-11 	DJ7061-2.8-21 
9	DJ7091-2.8-11 	DJ7091-2.8-21 

12	DJ7121-2.8-11  21.6 19.6 30.5	DJ7121-2.8-21  16.2 20 18.3
----	---	---